



COLD FRONT 400

冷鋒

大面積冷卻 解決悶熱問題

保護地球！拯救自己！



工作場所的悶熱不容忽視。COLD FRONT 400 可提供安全高效的冷卻系統，採用更大介質和變速控制，使您可以根據空間條件的變化來調整 COLD FRONT 400。

- 有效快速冷卻 18°C
- 適用於工作場所、廠房、大型活動等
- 大型帶鎖萬向滑輪，移動方便
- 20公分厚熱固性樹脂冷卻介質
- 扇葉直徑 91 公分
- 46加侖 (174L) 水箱可持續使用 10 個小時
- 超省電！全速運轉每小時僅耗 0.5 度電

全機保固 **3** 年

技術規格

型 號	馬 力	重 量	水箱容量	水 壓	輸入功率	適用環境 ¹	安 培 ²	風力值	覆蓋面積	分 貝 ³	工作溫度
Cold Front 400	0.75 hp (0.5kWh)	220 lb (99.8kg)	46gal (174 L)	120 PSI	120 VAC, 60 Hz, 1Φ, 15 A	通風良好之室內外空間	8 A	6400-9700 cfm	3600 sq ft	61 dBA	0 to 104 °F -18 to 40 °C



1. 不適用於含鹽、溫泉環境。

2. 最大安培數包括風扇和幫浦的安培數。

3. 噪音值於實驗室測試，現場實際結果可能會因聲音反射表面和環境條件而異。

構造說明

外 觀	馬 達	電 源	供水系統	冷卻介質	排 水
低調設計 抗紫外線聚乙烯外殼 帶鎖萬向輪	全密封式變頻馬達 0.75 hp (0.5 kW)	接地插頭 線材收納設計	可外接標準水管 浮球調節水量 內置水箱可延長使用時間 低水位指示燈	熱固性樹脂冷卻介質 厚度20公分	水箱蓋設計 排水塞方便除水

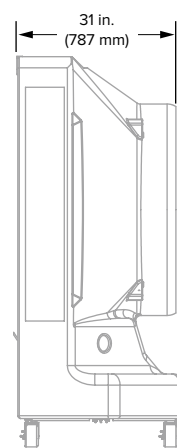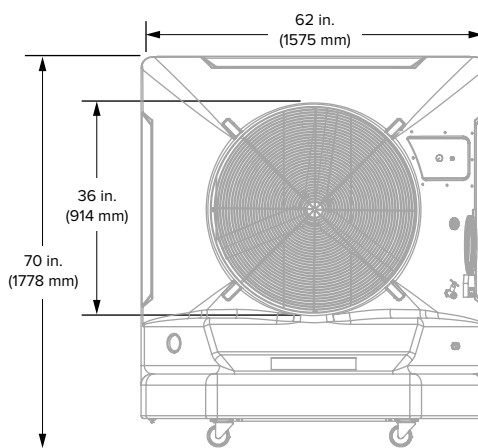

覆蓋範圍

可達 3600 平方英尺
330平方公尺 | 約100坪

供水方式

外接水管 | 174L水箱
持續使用10小時

速度控制

無段式調速

適用電壓

110 V

超省電

每小時
僅耗電0.5度